


Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand: 05.10.2022

Chillventa 2022 Halle / hall 5

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5			Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications	Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Film- / Fotoverleiher und Leuchttechnik Höhe Oberkante 2,25m	Film- / film stand and lighting equipment height to top edge 2.25m		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,15 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 1,00 m Dimension "Y" = min. 0,15 m
	Vergangsschacht fuer E- / Elektr. Tischn. W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E- electricity, telecoms W = compressed air, water, waste water		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m
	Vergangsschacht fuer Elektr. Tischn., Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electric, telecoms compressed air, water and drainage		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m
	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb	Halterungsschraube bis 2.50 m Hohe unterhalb covered to a height of 2.50m		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m
	Zulassung fuer Tischn. Tischn. 4,00 m x 4,00 m Tischn. 4,00 m x 6,00 m Tischn. 6,00 m x 4,00 m Tischn. 6,00 m x 6,00 m Tischn. 6,00 m x 12,00 m Tischn. 12,00 m x 6,00 m	Access doors to the hall Door 1.00 x 4.00 m x 4.00 m Door 1.00 x 6.00 m x 4.00 m Door 1.00 x 4.00 m x 6.00 m Door 1.00 x 6.00 m x 6.00 m Door 1.00 x 6.00 m x 12.00 m Door 1.00 x 12.00 m x 6.00 m		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m
	Halterungsschraube an Außenwand Baugruppe Standardbohle 4,30 m Halterungshöhe 1,50 m (H) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Standard panel height Height of lower edge at Hall 4.30m Hall sign height 1.50m (H) = 240cm, 300cm, 420cm		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m
	Säule	Pillar		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m
	Technische Baugruppe Standardbohle 3,50 m Tischn. 1,50 m	Engineering wall Standard panel height 3.50m Depth 1.50m		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m
	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "W" = min. 0,50m / max. 1,50m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,40m		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m
	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "W" = min. 0,40m Dimension "Y" = min. 0,50m		Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Mass "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m	Halterungsschraube bis 2,50 m Hohe unterhalb Dimension "W" = min. 0,50 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,25 m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 17/37	Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 18/37

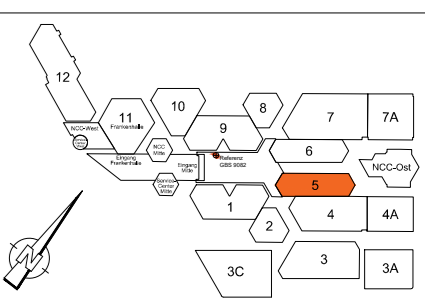

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Hauptgebäude an der Messestraße 10
www.nuernbergmesse.de

HALLE 05
Ebene 0

VERANSTALTUNG
Chillventa 2022

Veranstaltung	Chillventa 2022
Start	2022-03-20
Ende	2022-03-25
Standort	Messezentrum Nürnberg
Standort	Halle 05
Standort	Chillventa 2022